


КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

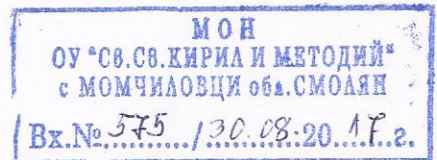

ОБЕКТ: "Ремонтни работи в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"- физкултурен салон"  
с.Момчиловци,общ. Смолян

№	Наименование на работите	мярка	к-во	Ед.цена лв	Общо лв
1	Нправа на окачен таван от гипсокартон 12,5мм на метална конструкция по тавани вкл. изолация с мин.вата 5 см.	м2	215,00	33,00	7095,00
2	Доставка и монтаж на рамково скеле	м2	860,00	3,00	2580,00
3	Стъргане на блажна боя по стени и тавани	м2	654,00	2,80	1831,20
4	Боядисване по стени и греди с цветна латексова боя	м2	324,00	7,40	2397,60
5	Шпакловка по стени и тавани	м2	638,00	6,10	3891,80
6	Грундиране на стени с грунд	м2	423,00	2,78	1175,94
7	Доставка и монтаж на метални ъгли при шпакловка по колони и греди	м	185,00	3,29	608,65
8	Боядисване на метални решетки покрай прозорци с блажна боя	м2	65,00	7,20	468,00
9	Циклене и лакиране на под в физкултурен салон	м2	225,00	41,50	9337,50
10	Боядисване по таван и греди с бяла латексова боя	м2	225,00	6,20	1395,00
11	Блажна боя по цокли стени	м2	72,00	8,12	584,64
СУМА БЕЗ ДДС:					31365,33
ДДС 20%					6273,07
ОБЩО С ДДС:					37638,40

30.08.2017 год.

Съставил:.....

/арх.Иван Иванов/

